

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 1121.8—2006

土壤 检 测

第8部分：土壤有效硼的测定

Soil Testing

Part 8: Method for determination of soil available boron

2006-07-10 发布

2006-10-01 实施



中华人民共和国农业部 发布

前　　言

NY/T 1121 《土壤检测》为系列标准,包括以下部分:

- 第1部分:土壤样品的采集、处理和贮存
- 第2部分:土壤pH的测定
- 第3部分:土壤机械组成的测定
- 第4部分:土壤容重的测定
- 第5部分:石灰性土壤阳离子交换量的测定
- 第6部分:土壤有机质的测定
- 第7部分:酸性土壤有效磷的测定
- 第8部分:土壤有效硼的测定
- 第9部分:土壤有效钼的测定
- 第10部分:土壤总汞的测定
- 第11部分:土壤总砷的测定
- 第12部分:土壤总铬的测定
- 第13部分:土壤交换性钙和镁的测定
- 第14部分:土壤有效硫的测定
- 第15部分:土壤有效硅的测定
- 第16部分:土壤水溶性盐总量的测定
- 第17部分:土壤氯离子含量的测定
- 第18部分:土壤硫酸根离子含量的测定
-

本部分为 NY/T 1121 的第 8 部分。

本部分由中华人民共和国农业部提出并归口。

本部分起草单位:全国农业技术推广服务中心、安徽省土壤肥料总站、广东省土壤肥料总站、农业部土壤肥料质检中心(武汉)。

本部分主要起草人:辛景树、田有国、任意、张一凡、王忠良、汤建东、曲华。

土壤检测

第8部分：土壤有效硼的测定

1 应用范围

本部分适用于各类土壤中有效硼含量的测定。

2 方法提要

土壤中有效硼采用沸水提取，提取液用 EDTA 消除铁、铝离子的干扰，用高锰酸钾消褪有机质的颜色后，在弱酸性条件下，以甲亚胺—H 比色法测定提取液中的硼量。

3 仪器和设备

3.1 分光光度计

3.2 石英或其他无硼锥形瓶(250 mL)

3.3 石英回流冷凝装置

3.4 离心机(3 000 r/min~5 000 r/min)

4 试剂和溶液

本试验方法所用试剂和水，除特殊注明外，均指分析纯试剂和 GB/T 6682 中规定的一级水。所述溶液如未指明溶剂，均系水溶液。

4.1 硫酸镁溶液 [$\rho(\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}) = 1 \text{ g/L}$]

称取 1.0 g 硫酸镁 ($\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) 溶于水中，稀释至 1 L。

4.2 酸性高锰酸钾溶液(现用现配)

高锰酸钾溶液 [$c(\text{KMnO}_4) = 0.2 \text{ mol/L}$] 与硫酸溶液 (1+5, 优级纯) 等体积混合。

4.3 抗坏血酸(左旋, 旋光度 +21°C ~ +22°C)溶液 [$\rho(\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6) = 100 \text{ g/L}$] (现用现配)

称取 1.0 g 抗坏血酸溶于 10 mL 水中。

4.4 甲亚胺溶液 [$\rho = 9 \text{ g/L}$]

称取 0.90 g 甲亚胺和 2.00 g 抗坏血酸溶解于微热的 60 mL 水中，稀释到 100 mL。

4.5 缓冲溶液(pH5.6~5.8)

称取 250 g 乙酸铵 ($\text{CH}_3\text{COONH}_4$) 和 10.0 g EDTA 二钠盐 ($\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}_8\text{N}_2\text{Na}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)，微热溶于 250 mL 水中，冷却后，用水稀释到 500 mL，再加入 80 mL 硫酸溶液 (1+4, 优级纯)，摇匀(用酸度计检查 pH)。

4.6 混合显色剂

量取 3 体积甲亚胺溶液(4.4)和 2 体积缓冲溶液(4.5)混合(现用现配)。

4.7 硼标准溶液 [$\rho(\text{B}) = 0.1 \text{ g/L}$]

称取 0.571 9 g 干燥的硼酸 (H_3BO_3 , 优级纯) 溶于水中，移入 1 L 容量瓶中，加水定容，即为含硼(B) 100 mg/L 的标准贮备溶液。立即移入干燥洁净的塑料瓶中保存。

将此溶液准确稀释成含硼(B)10 mg/L 的标准溶液备用(存于塑料瓶中)。

4.8 标准系列溶液制备

准确吸取含硼(B)10 mg/L 的标准溶液 0.00 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL 于 7 个 50 mL 容量瓶中,用水定容,即为含硼(B)0.00 mg/L、0.10 mg/L、0.20 mg/L、0.40 mg/L、0.60 mg/L、0.80 mg/L、1.00 mg/L 的校准系列溶液,贮于塑料瓶中。

5 分析步骤

5.1 试液制备

称取通过 2 mm 孔径尼龙筛的风干试样 10 g(精确至 0.01 g)于 250 mL 石英或无硼玻璃锥形瓶中, 加 20.00 mL 硫酸镁溶液(4.1), 装好回流冷凝器, 文火煮沸并微沸 5 min(从沸腾时准确计时)。取下三角瓶, 稍冷, 一次倾入滤纸上过滤(或离心), 滤液承接于塑料杯中(最初滤液浑浊时可弃去)。同时做空白试验。

5.2 显色和测定

吸取滤液 4.00 mL 于 10 mL 比色管中,加入 0.5 mL 酸性高锰酸钾溶液,摇匀,放置 2 min~3 min,加入 0.5 mL 抗坏血酸溶液(4.3),摇匀,待紫红色消褪且褐色的二氧化锰沉淀完全溶解后,加入 5.00 mL 混合显色剂(4.6),摇匀,放置 1 h 后于波长 415 nm 处,用 2 cm 光径比色皿,以校准曲线的零浓度调节仪器零点,读取吸光度。

5.3 绘制校准曲线

分别准确吸取含硼(B)0.00 mg/L、0.10 mg/L、0.20 mg/L、0.40 mg/L、0.60 mg/L、0.80 mg/L、1.00 mg/L 的标准系列溶液 4.00 mL 于 10 mL 比色管中,与试液同条件显色、比色。读取吸光度,绘制校准曲线或求出一元直线回归方程。

6 结果计算

有效硼的质量分数以(mg/kg)表示,按式(1)计算:

式中：

$w(B)$ —土壤有效硼的质量分数,单位为毫克每千克(mg/kg);

m_1 ——由校准曲线查得显色液中硼的含量,单位为微克(μg);

m ——试样质量, 单位为克(g);

10^3 和 1 000——换算系数；

D ——分取倍数, 20/4。

重复试验结果用算术平均值表示,保留两位小数。

7 精密度

表 1 重复试验结果允许绝对相差

有效硼含量,mg/kg	允许绝对相差,mg/kg
<0.2	≤0.03
0.2~0.5	≤0.05
>0.5	≤0.06

8 注释

- 1) 甲亚胺系在水溶液中显色，灵敏度虽较姜黄素法为低，但操作较简便快速，可利用自动分析仪

代替手工操作,也适合较高浓度范围的测定。

- 2) 本法中用的硫酸必须是优级纯或高纯试剂。
 - 3) 测定中,甲亚胺的用量、显色酸度、显色温度等对测定有一定影响,必须严格按方法的规定进行。
 - 4) 甲亚胺的制备:
 - a) 称取 H 酸钠盐 20 g 于 100 mL 烧杯中,加水 50 mL,加(1+4)盐酸 1 mL,搅拌均匀,微热至 50℃。
 - b) 另取水扬醛 6 mL~6.5 mL 于小烧杯中,加乙醇 6 mL。
 - c) 在不断搅拌下,将 b 液加入到 a 液中,继续搅拌 10 min~20 min,放置过夜。将沉淀物移入布氏漏斗,抽气过滤,用乙醇洗涤沉淀物 4 次~5 次,每次 5 mL~10 mL,直至洗出液为浅黄色。将沉淀物连同漏斗移入恒温干燥箱中于 100℃~105℃ 烘 2 h~3 h。在干燥器中冷却后移入干净的容器中密封保存。
-

中华人民共和国

农业行业标准

土壤检测

第8部分：土壤有效硼的测定

NY/T 1121.8—2006

* * *

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街18号楼)

(邮政编码：100026 网址：www.ccap.com.cn)

中国农业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经销

* * *

开本 880mm×1230mm 1/16 印张 0.5 字数 5千字


2006年9月第1版 2006年9月北京第1次印刷

书号：16109·930 印数：1~500 册

定价：8.00 元

版权专有 侵权必究

举报电话：(010) 65005894

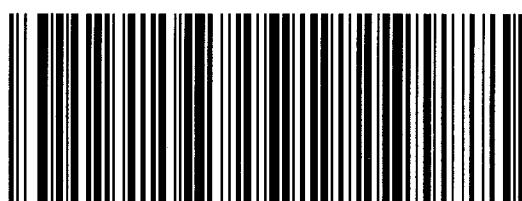

NY/T 1121.8-2006